



VN - PCXSFS15

SkyAir

Tủ Đứng

FVRN, FVQN Series



Đại lý phân phối



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

• HEAD OFFICE
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

• VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 14-15, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 62 504 888 Fax: (08) 62 504 999

• CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 35 657 677 Fax: (04) 35 657 688

• CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, L6 A2.1, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 362 4250 Fax: (0511) 362 4251
www.daikin.com.vn

© All rights reserved
Printed in Vietnam 02/15/001 DAV

● MỘT CHIỀU LẠNH [50Hz]

● HAI CHIỀU LẠNH/SƯỞI [50Hz]

R-410A

Tủ Đứng

Tiết kiệm không gian với phong cách và tính năng ưu việt



Một hình thức tiết kiệm không gian lý tưởng với phong cách và tính năng ưu việt. Đặc tính dễ lắp đặt giúp kiểu máy này phù hợp với văn phòng, cửa hàng thương mại, nhà hàng, phòng trưng bày và thánh đường.



Đặc điểm nổi bật

- Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian
- Bề mặt sáng bóng dễ lau chùi
- Thiết kế thanh mảnh
- Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn.

Tính năng

- Công suất từ 8.2kW đến 16.1kW
- Điều khiển từ xa không dây BRC52A61 (hai chiều lạnh/sưởi) hoặc BRC52A62 (một chiều lạnh) là phụ kiện tiêu chuẩn
- Sử dụng chung dàn nóng với các sản phẩm thương mại hạng trung khác như dàn lạnh cassette, áp trần và giấu trần.
- Phím bấm lớn dễ sử dụng
- Hiển thị mã lỗi bằng cách nhấp nháy tại bảng điều khiển nhiệt độ trên thân máy.
- Chức năng khóa bàn phím ngăn chặn việc thay đổi cài đặt ngoài ý muốn
- Không gian bên dưới quạt có thể sử dụng để lắp đặt bơm nước xả, phụ thuộc vào kích cỡ của bơm (bơm nước xả là phụ kiện tùy chọn, được mua riêng và lắp đặt tại công trình)

Tính năng

- Cánh đảo gió tự động sang trái và phải làm lạnh mọi góc phòng



Đảo gió tự động theo phương ngang



Đảo gió theo phương đứng điều khiển bằng tay

- Kích hoạt chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo ở chế độ làm lạnh và sưởi ấm
- Tự động khởi động lại ngẫu nhiên theo chế độ cài đặt trước đó
- Cài đặt hẹn giờ từ điều khiển từ xa không dây
- Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời và vệ sinh
- Rãnh ở miệng hút gió mang lại sự an toàn khi tháo gỡ phin lọc
- Tự chẩn đoán và hiển thị lỗi


Tính năng



- Có thể điều khiển máy tủ đứng bằng hai cách:
- i) Cài đặt bằng cách bấm ở bảng điều khiển trên dàn lạnh
 - ii) Cài đặt bằng điều khiển từ xa không dây (điều khiển từ xa không dây là phụ kiện tiêu chuẩn)

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng cho hiển thị rõ ràng và sắc nét.

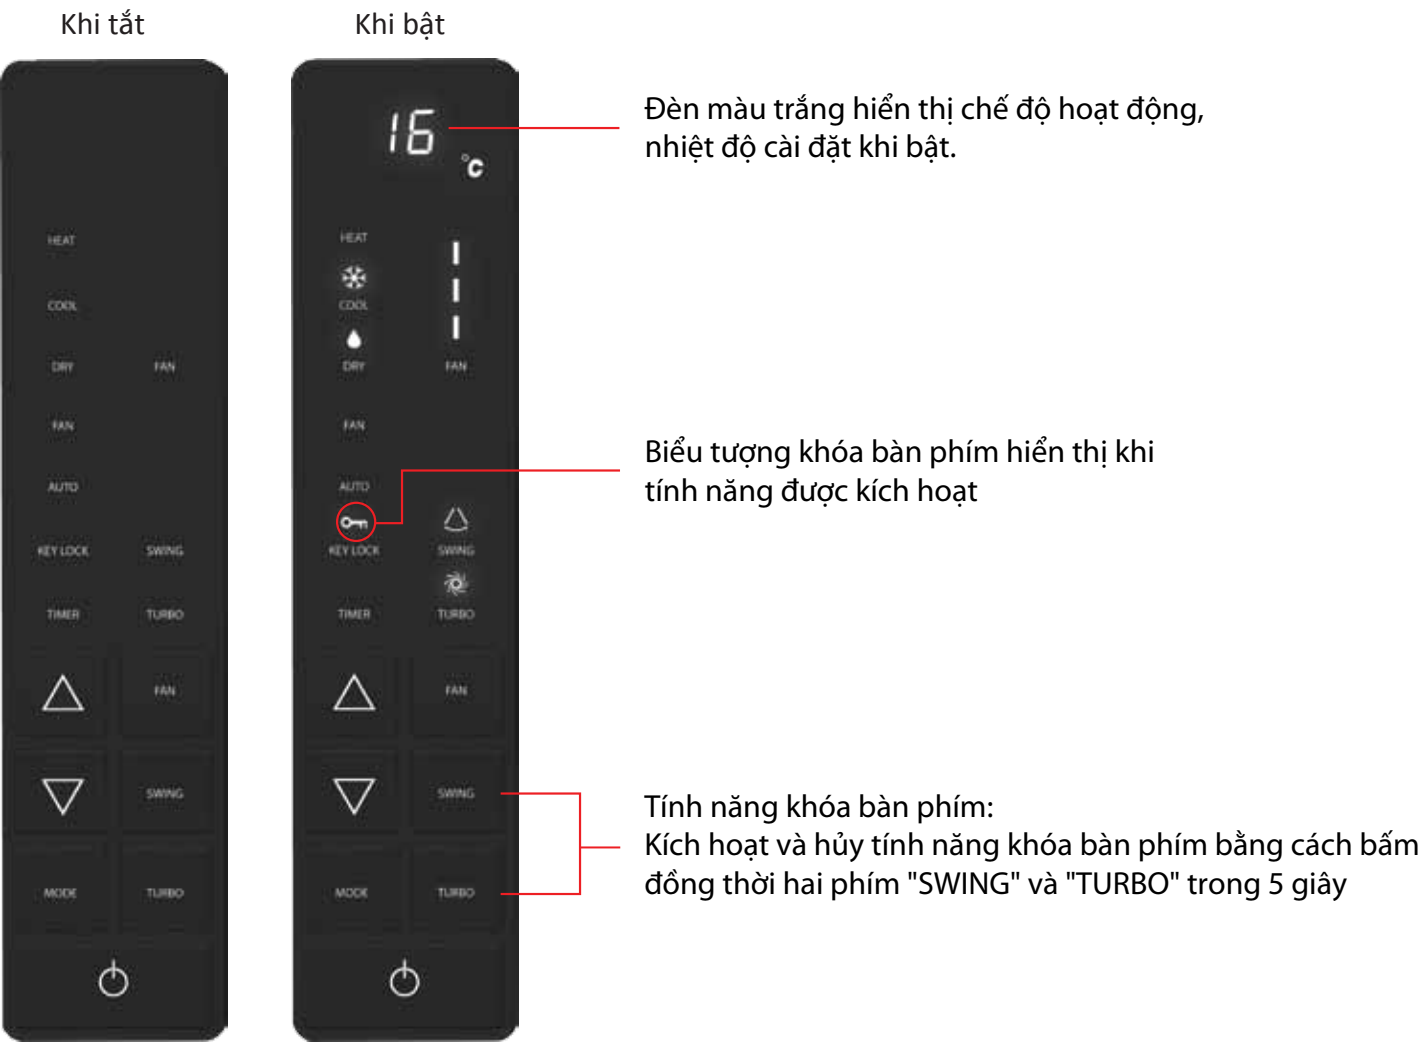

Điều khiển cầm tay nhỏ gọn và dễ sử dụng
BRC52A61 (hai chiều lạnh/sưởi) hoặc
BRC52A62 (một chiều lạnh)


- Màn hình LCD 40mm nổi bật
- Nút ON/OFF phát sáng trong đêm
- Đồng hồ hiển thị thời gian
- Có phím dành riêng cho chức năng làm lạnh/sưởi nhanh Turbo





Luồng gió tủ đứng


Luồng gió của dòng máy tủ đứng có thể thổi xa đến 25m*

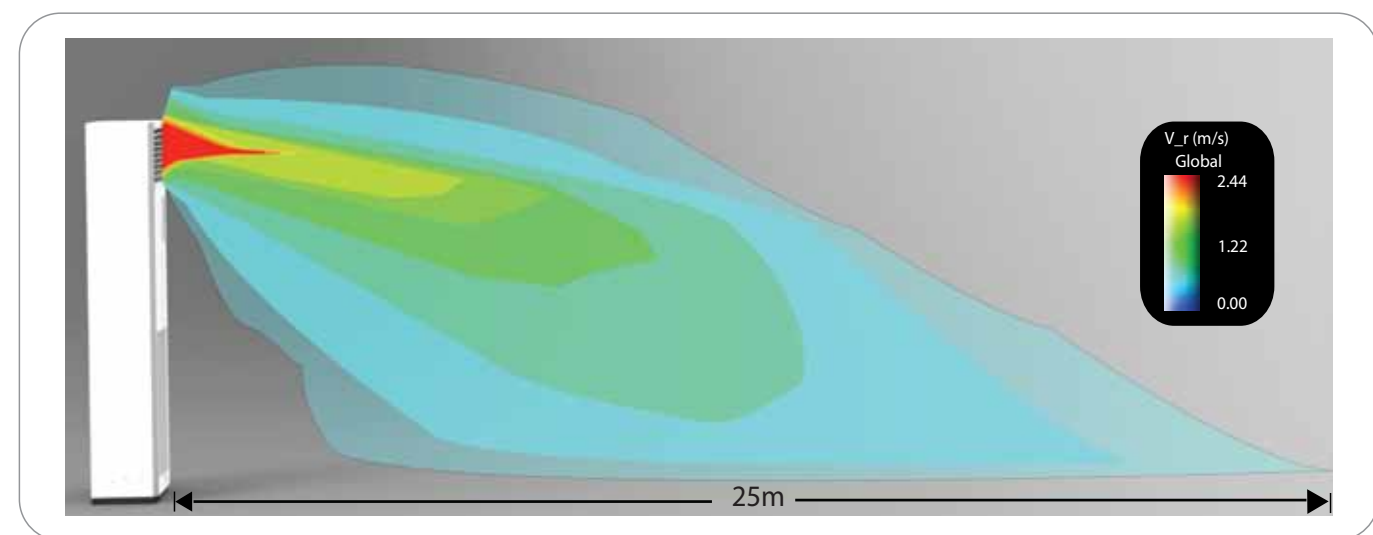

* Lưu ý:
Căn cứ vào công suất 140

Chế độ làm lạnh/ sưởi nhanh Turbo


Chức năng làm lạnh/sưởi nhanh Turbo có sẵn ở hai chế độ làm lạnh và sưởi ấm. Khi được kích hoạt, tủ đứng sẽ vận hành ở trạng thái mạnh nhất với quạt dàn lạnh ở tốc độ tối đa trong 20 phút, cho phép đạt được nhiệt độ cài đặt một cách nhanh chóng

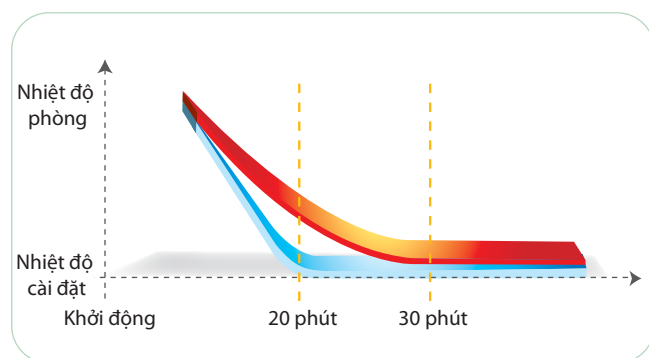

Tự động khởi động lại ngẫu nhiên theo chế độ cài đặt trước đó

Trường hợp mất điện đột ngột khi máy đang vận hành, thiết bị sẽ tự động khởi động lại ngẫu nhiên ở 64 thời điểm khác nhau (trong khoảng thời gian từ 180 giây đến 244 giây) và sẽ vận hành dựa trên cài đặt trước đó (chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt và tốc độ quạt).

Tính năng này cho phép máy điều hòa không khí ở trong cùng tòa nhà trở lại hoạt động một cách ngẫu nhiên thay vì tất cả thiết bị cùng khởi động lại tại cùng một thời điểm, ngăn ngừa tình trạng quá tải dòng điện sau khi mất nguồn.

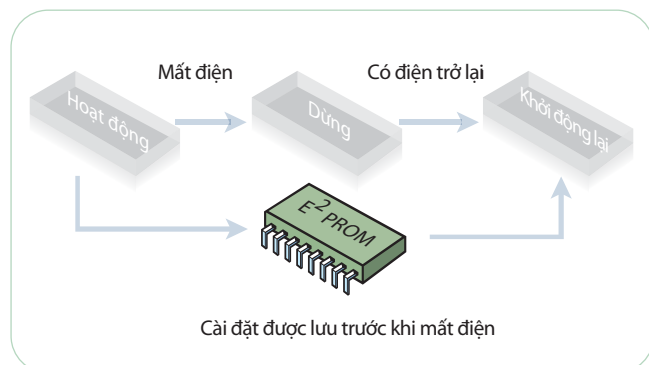

Các tính năng tủ đứng



Ống Máy tủ đứng

Vị trí của bơm nước xả
* Bơm nước xả là phụ kiện tùy chọn, được mua riêng biệt và lắp đặt tại công trình



Rãnh an toàn trong khi tháo pin
lọc ngăn ngừa việc tiếp xúc với các bộ phận điện và cơ khí.



Thiết kế thời trang với bảng điều khiển cao cấp



Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời và vệ sinh



Thiết kế dạng lưới cho vẻ ngoài thanh mảnh



Hoạt động ion hóa tùy chọn nâng cao chất lượng không khí trong phòng

